

# Interkom 10U do kasku Arai

POLSKI

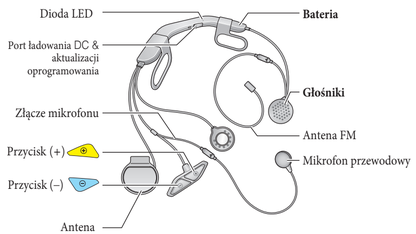






18.Oct

## Instalacja




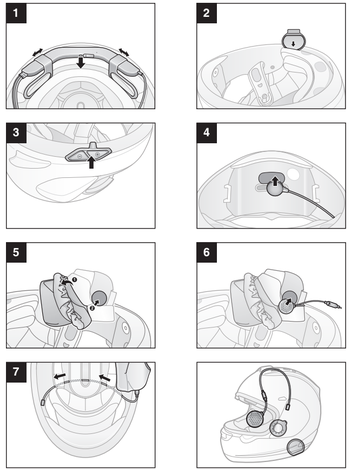


## Ładowanie




## Uruchamianie



**Ściągnij plastikową ochronę z gniazda baterii aby skorzystać z pilota.**



## Operowanie przyciskami

Tap Naciśnij jeden raz

1" Naciśnij i przytrzymaj 1 s

Tap Naciśnij dwa razy

5" 12" Naciśnij i przytrzymaj

## Wł. / Wył.

### Interkom

Przycisk (+) + Przycisk (-) — 1" Naciśnij

### Pilot

**Włączanie**

Centralny przycisk — Tap

**Uśpienie**

[ Przycisk (+) + Centralny przycisk ] — 1" Naciśnij



## Pilot Parowanie

**Pilot**

Przycisk (+) — 8" Naciśnij — Parowanie

**Interkom**

Przycisk (+) — 10" Naciśnij

Przycisk (+) — Tap Naciśnij 11 razy

Przycisk (-) — Tap

**Uwaga :**
Będziesz mógł korzystać z interkomu tylko wtedy gdy sparujesz go z pilotem.

## Regulacja dźwięku

Przycisk (+) — Tap

Przycisk (-) — Tap



## Telefon,Muzyka Parowanie

Przycisk (-) — 12" Naciśnij

Wybierz **Sena 10U**




Wpisz 0 0 0 0 PIN

## Muzyka Funkcje

▶ / ❚❚ — Centralny przycisk — 1" Naciśnij

◀◀ — Przycisk (-) — 1" Naciśnij

▶▶ — Przycisk (+) — 1" Naciśnij



OLEK MOTOCYKLE

## Telefon — Odbieranie i wykonywanie połączeń

**Odbierz**
Centralny przycisk — Tap

**Zakończ**
Centralny przycisk — 2" Naciśnij


**Wybór głosowy**
Główny przycisk — 3" Naciśnij

**Wybór z listy Speed Dial**
Przycisk (+) — 3" Naciśnij


**Odrzuć**
Centralny przycisk — 2" Naciśnij



## Interkom — Parowanie

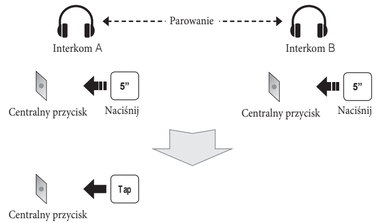


## Interkom — Wł./Wył.

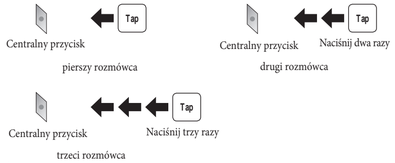





## Radio — Wł. / Wył.




## Radio — Wyszukiwanie stacji




## Radio — Wyszukiwanie aut. stacji




**Zapisywanie wyszukanych stacji**





## Radio — Przejście do wyszukanej stacji






## Radio — Zachowywanie lub usuwanie stacji

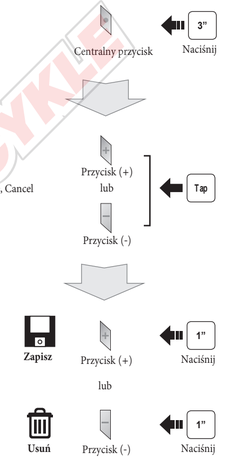


OLEK MOTOCYKLE



## Ustawienia

### Za pomocą menu konfiguracyjnego




### Za pomocą Sena Device Manager

Podłącz interkom do komputera za pomocą kabla USB. Uruchom Sena Device Manager i kliknij w DEVICE SETTINGS aby skonfigurować interkom

Więcej szczegółów pobierania i instalowania programu Sena Device Manager znajduje się w ulotce w opakowaniu produktu.

### Za pomocą Sena Smartphone App

1. Ściągnij aplikację Sena Smartphone App na Androida lub Iphone'a za pomocą App Store lub Google Play. Odwiedź stronę www.sena.com aby dowiedzieć się więcej.
2. Sparuj Smartphone z interkomem.
3. Uruchom aplikację Sena Smartphone App. Przesuń ekran w prawo i wybierz Setting aby skonfigurować interkom.



## Rozwiązywanie problemów

### Brak połączenia z pilotem

Jeśli zostanie utracone połączenie z pilotem, naładuj baterię lub przeprowadź jeszcze raz proces parowania. W międzyczasie dalej możesz używać interkomu za pomocą przycisków znajdujących się w kasku. Więcej szczegółów dotyczących funkcji przycisków interkomu znajdziesz w pełnej instrukcji dostępnej do pobrania na www.sena. com.

### Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli chcesz zresetować interkom 10U do ustawień fabrycznych, użyj funkcji Factory Reset w menu konfiguracyjnym. Urządzenie przywróci ustawienia fabryczne i automatycznie się wyłączy.

### Reset

Jeśli interkom 10U nie działa właściwie z jakiegokolwiek



powodu, naciśnij np. za pomocą spinacza przycisk znajdujący się na baterii.

**Możesz również pobrać pełną wersję instrukcji obsługi ze strony www.sena.com**

SENA
Sena Technologies, Inc.
www.sena.com
Support client :
support.sena.com

OLEK MOTOCYKLE
Olek Motocykle
ul. Relaksowa 20
43-300 Bielsko-Biała
shop.olekmotocykle.com



MP0501657_2.0.0_FR_October2018