

Skrócona instrukcja obsługi 10Upad do HJC IS-MAX2




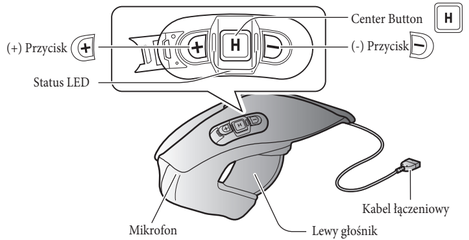

Montaż

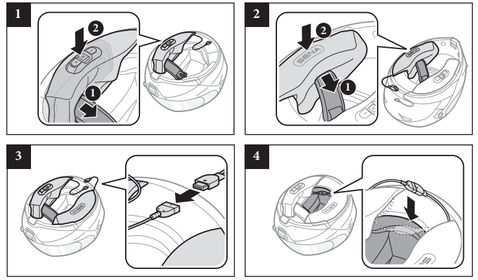

Ładowanie

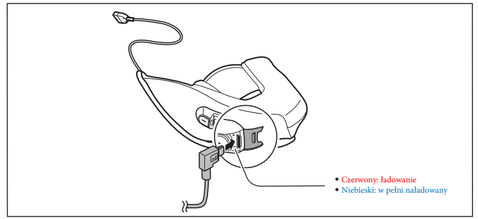

Operacja przyciskami

Tap Naciśnij

1" Naciśnij i przytrzymaj przez 1 s

Tap Tap Naciśnij dwa razy

5" 12" Naciśnij i przytrzymaj

Wł./Wył.

\+ H 1" Naciśnij i przytrzymaj

Regulacja dźwięku

lub Tap

Sprawdź baterie

Włączanie

	LED
70 ~ 100%	■ - ■ - ■■■■ - ■ ···
30 ~ 70%	■ - ■ - ■■■ - ■ ···
0 ~ 30%	■ - ■ - ■■ - ■ ···

CZEKMOTOCYKLE

Tel., Muzyka Parowanie

H 10" Naciśnij i przytrzymaj

Tap

Wybierz Sena 10Upad



LED

Wprowadź 0 0 0 0 PIN

Muzyka Operacja

▶ / ❚❚ H 1" Naciśnij i przytrzymaj


◀◀ 1" Naciśnij i przytrzymaj

▶▶ 1" Naciśnij i przytrzymaj


Telefon Wykonywanie i odbieranie poł.

Odbierz	H Tap
Zakończ	H 2" Naciśnij i przytrzymaj
Wybieranie głosowe	H 3" Naciśnij i przytrzymaj
Speed Dial	3" Naciśnij i przytrzymaj
Odrzuć	H 2" Naciśnij i przytrzymaj

Interkom Parowanie

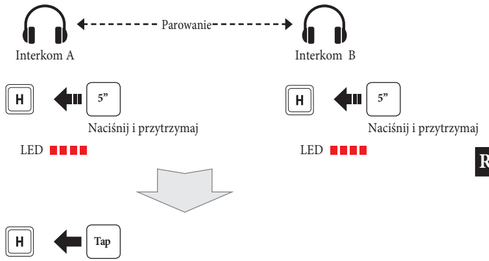

Interkom Wł./Wył.

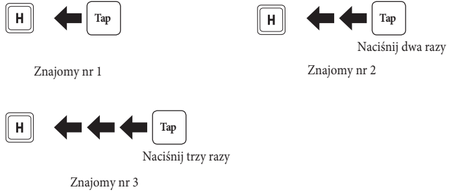


Radio Wł./Wył.



Radio Szukaj stacji




Radio Wyszukiwanie aut.




Zapisz podczas wyszukiwania automatycznego



Radio Przejdź do zapisanej stacji



Radio Zapisz lub skasuj stację

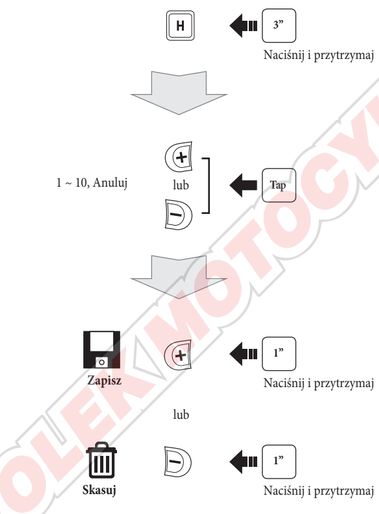

OLEK MOTOCYKLE

Ustawienia

Menu Konfiguracyjne



Aplikacja Sena Device Manager

Podłącz interkom do komputera przez kabel USB. Otwórz Sena Device Manager i wybierz DEVICE SETTING(ustawienia urządzenia) aby skonfigurować ustawienia interkomu.
Odwołaj się do ulotki dołączonej do opakowania, aby dowiedzieć się więcej na temat pobrania aplikacji Sena Device Manager.

Aplikacja Sena Smartphone App

1. Pobierz apliakcję Sena Smartphone App na telefon wchodząc na sklep Google lub App Store. Odwiedź stronę www.sena.com aby dowiedzieć się więcej.
2. Sparuj telefon z interkomem.
3. Otwórz Sena Smartphone App. Przesuń ekran w prawo i naciśnij Setting(Ustawienia) aby skonfigurować ustawienia interkomu.

Rozwiązywanie problemów

Reset

Jeśli chcesz zresetować interkom 10Upad z powodu jakiegokolwiek problemu do ustawień fabrycznych, użyj funkcji Factory Reset w menu konfiguracyjnym. Urządzenie przywróci ustawienia fabryczne i automatycznie się wyłączy.

Przywrócenie ustawień fabrycznych

Jeśli interkom 10U nie działa właściwie z jakiegokolwiek powodu, naciśnij np. za pomocą spinacza przycisk znajdujący się we wgłębieniu na lewym głośniku



Olek Motocykle
ul. Relaksowa 20
43-300 Bielsko-Biała
shop.olekmotocykle.com

Możesz również pobrać pełną wersję instrukcji obsługi ze strony www.sena.com

Sena Technologies, Inc.
www.sena.com
Customer Support: support.sena.com

D00064_2.0.0_EN_October2018