

Interkom 10U do kasku Shoei Neotec

POLSKI






1


18.Oct

Instalacja

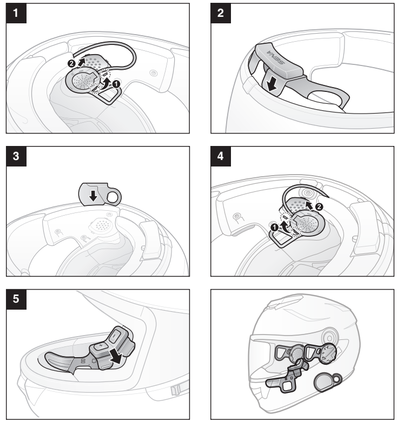


2

Ładowanie



Uruchamianie



Ściągnij folię z gniazda baterii aby skorzystać z pilota.

3

Operowanie przyciskami

Tap Naciśnij jeden raz

1" Naciśnij i przytrzymaj 1 s

Tap Naciśnij dwa razy

5" 12" Naciśnij i przytrzymaj

Wł./ Wył.

Interkom

Przycisk (+) + Przycisk (-) — 1" Naciśnij

Pilot

Włączanie


Centralny przycisk — Tap

Uśpienie

[Przycisk (+) + Centralny przycisk] — 1" Naciśnij

4

Pilot Parowanie

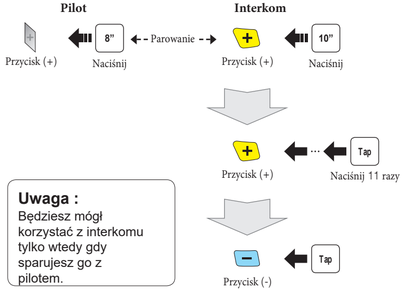

Uwaga :
Będziesz mógł korzystać z interkomu tylko wtedy gdy sparujesz go z pilotem.


Regulacja dźwięku

Przycisk (+) — Tap


Przycisk (-) — Tap

5

Telefon, Muzyka Parowanie



Muzyka Funkcje



6

OLEK MOTOCYKLE

Telefon — Wykonywanie i odbieranie połączeń

Odpowiedz
Centralny przycisk — Tap


Zakończ
Centralny przycisk — 2" Naciśnij

Wybór głosowy
Centralny przycisk — 3" Naciśnij


Wyszukiwanie ze Speed Dial
Przycisk (+) — 3" Naciśnij

Odrzuć
Centralny przycisk — 2" Naciśnij

Interkom — Parowanie

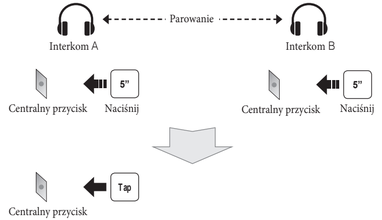

Interkom — Wł./ Wył.

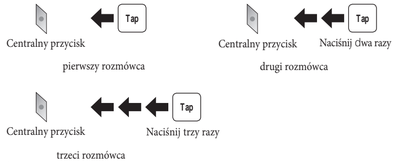

Radio — Wł/ Wył.

Przycisk (-) — 1" Naciśnij

Radio — Wyszukiwanie stacji

Przycisk (+) lub Przycisk (-) — Tap Naciśnij dwa razy

Radio — Wyszukiwanie aut. stacji

Start lub **Stop** — Przycisk (+) — 1" Naciśnij


Zapisywanie wyszukanej stacji

Zapisz — Centralny przycisk — Tap

Radio — Przejście do wyszukanej stacji

Centralny przycisk — 1" Naciśnij — |1|→|2|→…|5|…→|9|→|10|

Radio — Zachowywanie lub usuwanie stacji

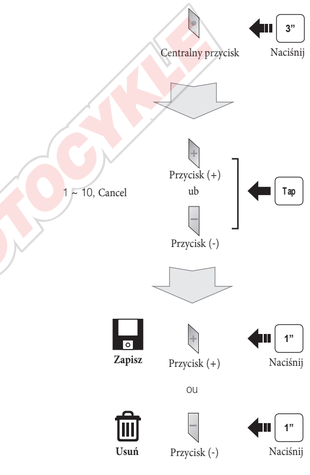

CLEKMOTOCYKLE

Ustawienia

Za pomocą menu konfiguracyjnego

Centralny przycisk — 10" Naciśnij

Za pomocą Sena Device Manager

Podłącz interkom do komputera za pomocą kabla USB. Uruchom Sena Device Manager i kliknij w DEVICE SETTINGS aby skonfigurować interkom. Więcej szczegółów pobierania i instalowania programu Sena Device Manager znajdziesz w ulotce w opakowaniu produktu.

Za pomocą Sena Smartphone App

1.Ściągnij aplikację Sena Smartphone App na Androida lub Iphone'a za pomocą App Store lub Google Play. Odwiedź stronę www.sena.com aby dowiedzieć się więcej.
2.Sparuj Smartphone z interkomem.
3.Uruchom aplikację Sena Smartphone App. Przesuń ekran w prawo i wybierz Setting aby skonfigurować interkom.

Rozwiązywanie problemów

Brak połączenia z pilotem

Jeśli zostanie utracone połączenie z pilotem, wymień baterie lub przeprowadź jeszcze raz proces parowania. W międzyczasie dalej możesz używać interkomu za pomocą przycisków znajdujących się w kasku. Więcej szczegółów dotyczących funkcji przycisków interkomu znajdziesz w pełnej instrukcji dostępnej do pobrania na www.sena. com.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli chcesz zresetować interkom 10U z powodu jakiegokolwiek problemu do ustawień fabrycznych, użyj funkcji Factory Reset w menu konfiguracyjnym. Urządzenie przywróci ustawienia fabryczne i automatycznie się wyłączy.

Reset

Jeśli interkom 10U nie działa właściwie z jakiegokolwiek powodu, naciśnij np. za pomocą spinacza przycisk znajdujący się we wgłębieniu na lewym głośniku.



Możesz również pobrać pełną wersję instrukcji obsługi ze strony www.sena.com

Sena Technologies, Inc.
www.sena.com/fr
Support client : support.sena.com

MP0501655_2.0.0_FR_October2018