


Interkom 10U do kasku Shoei-GT Air(RC4)

POLSKI

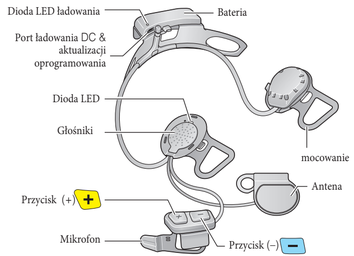


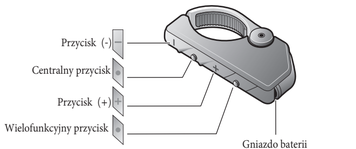


Instalacja

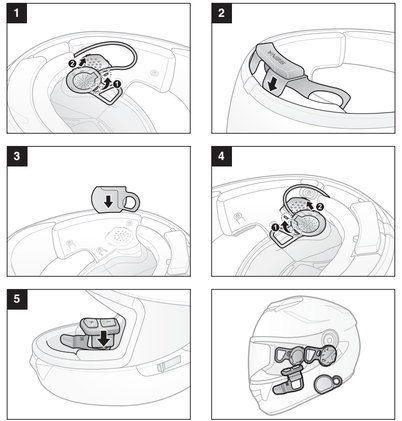

Ładowanie



Uruchamianie



Ściągnij folię z gniazda baterii aby skorzystać z pilota.

Operowanie przyciskami

Tap Naciśnij jeden raz

1" Naciśnij i przytrzymaj 1 s

Tap Naciśnij dwa razy

5" 12" Naciśnij i przytrzymaj

Wł./ Wył.

Interkom

Przycisk (+) + Przycisk (-) — 1" Naciśnij

Pilot

Włączanie

Centralny przycisk — Tap

Uśpienie

Przycisk (+) + Centralny przycisk — 1" Naciśnij

Pilot Parowanie

Pilot: Przycisk (+) — 8" Naciśnij — Parowanie — Interkom: Przycisk (+) — 10" Naciśnij

Przycisk (+) — Tap Naciśnij 11 razy

Przycisk (-) — Tap

Uwaga :
Będziesz mógł korzystać z interkomu tylko wtedy gdy sparujesz go z pilotem.

Regulacja dźwięku

Przycisk (+) — Tap

Przycisk (-) — Tap

Telefon, Muzyka Parowanie

Przycisk (-) — 12" Naciśnij

Wybierz Sena 10U



Wpisz 0 0 0 0 PIN

Muzyka Funkcje

▶ / ❚❚ — Centralny przycisk — 1" Naciśnij

◀◀ — Przycisk (-) — 1" Naciśnij

▶▶ — Przycisk (+) — 1" Naciśnij

OLEK MOTOCYKLE

Telefon — Odbieranie i wykonywanie połączeń

Odbierz
Centralny przycisk — Tap


Zakończ
Centralny przycisk — Naciśnij 2"

Wybór głosowy
Centralny przycisk — Naciśnij 3"


Wybór z listy Speed Dial
Przycisk (+) — Naciśnij 3"

Odrzuć
Centralny przycisk — Naciśnij 2"

Interkom — Parowanie

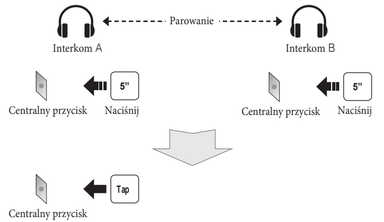


Interkom — Wł./ Wył.

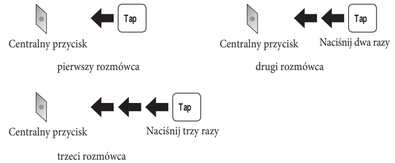

Radio — Wł. / Wył.



Radio — Wyszukiwanie stacji



Radio — Wyszukiwanie aut. stacji




Zapisywanie wyszukanych stacji



Radio — Przejście do wyszukanej stacji



Radio — Zachowywanie lub usuwanie stacji

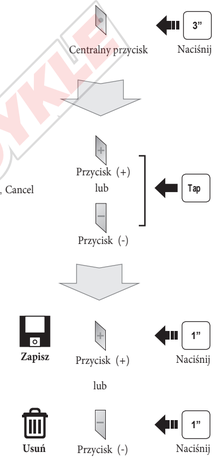

OLEK MOTOCYKLE

Ustawienia

Za pomocą menu konfiguracyjnego



Za pomocą Sena Device Manager

Podłącz interkom do komputera za pomocą kabla USB. Uruchom Sena Device Manager i kliknij w DEVICE SETTINGS aby skonfigurować interkom.
Więcej szczegółów pobierania i instalowania programu Sena Device Manager znajduje się w ulotce w opakowaniu produktu.

Za pomocą Sena Smartphone App

1. Ściągnij aplikację Sena Smartphone App na Androida lub Iphone'a za pomocą App Store lub Google Play. Odwiedź stronę www.sena.com aby dowiedzieć się więcej.
2. Sparuj Smartphone z interkomem.
3. Uruchom aplikację Sena Smartphone App. Przesuń ekran w prawo i wybierz Setting aby skonfigurować interkom.

Rozwiązywanie problemów

Brak połączenia z pilotem

Jeśli zostanie utracone połączenie z pilotem, wymień baterie lub przeprowadź jeszcze raz proces parowania. W międzyczasie dalej możesz używać interkomu za pomocą przycisków znajdujących się w kasku. Więcej szczegółów dotyczących funkcji przycisków interkomu znajdziesz w pełnej instrukcji dostępnej do pobrania na www.sena. com.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli chcesz zresetować interkom 10U z powodu jakiegokolwiek problemu do ustawień fabrycznych, użyj funkcji Factory Reset w menu konfiguracyjnym. Urządzenie przywróci ustawienia fabryczne i automatycznie się wyłączy.

Reset

Jeśli interkom 10U nie działa właściwie z jakiegokolwiek powodu,

naciśnij np. za pomocą spinacza przycisk znajdujący się

we wgłębieniu na lewym głośniku.



Możesz również pobrać pełną wersję instrukcji obsługi ze strony www.sena.com

Sena Technologies, Inc.
www.sena.com/fr
Support client :
support.sena.com

Olek Motocykle
ul. Relaksowa 20
43-300 Bielsko-Biała
shop.olekmotocykle.com

MP0501654_2.0.0_FR_October2018