BIKETEC
FOR DEMANDING RIDERS

Uchwyt na telefon

Szybkie Ładowanie USB-C



BTK03

Wykaz zawartości opakowania

Uchwyt na telefon	**1x**	**Nakrętka z kulką blokującą**	**1x**
Uchwyt na kierownicę	**1x**	**Klucz**	**1x**
Pierścień z tworzywa	**4x**	**Taśma antypoślizgowa**	**1x**



Instrukcja montażu


Proszę zapoznać się z poniższymi trzema krokami dotyczącymi sposobu instalacji.



① Wybierz odpowiednią tuleję zgodnie ze specyfikacją kierownicy, zamontuj podstawę kierownicy, wyreguluj kąt i dokręć śruby.



② Włóż nakrętkę gniazda kulowego do głowicy kulowej, a następnie włóż gniazdo kulowe z tyłu uchwytu telefonu do głowicy kulowej.



③ Wyreguluj kąt uchwytu telefonu i dokręć nakrętkę gniazda kulowego. Zakończ instalację.

Pokrętło regulacji szerokości

Szerokość można dowolnie regulować w zależności od rozmiaru telefonu komórkowego, a zakres regulacji wynosi 66–88 mm.




Przekręć w prawo, żeby zmniejszyć szerokość

Przekręć w lewo, aby zwiększyć szerokość.

Przy pierwszym użyciu podstawki należy wyregulować pokrętło zgodnie z szerokością telefonu.

Jednoklawiszowy przełącznik blokady

Konstrukcja z jednym przyciskiem blokującym, łatwa w obsłudze podczas wyjmowania i wkładania telefonu komórkowego




Zablokuj
Przesuń przełącznik w lewo, aby zablokować telefon.

Odblokuj
Przesuń przełącznik w prawo, aby wyjąć telefon.

Podłączenie zasilania

Podłącz przewód zgodnie z poniższym rysunkiem.

- Czerwony zacisk jest podłączony do zapłonu.
- Czarny zacisk jest podłączony do ujemnego bieguna źródła zasilania.

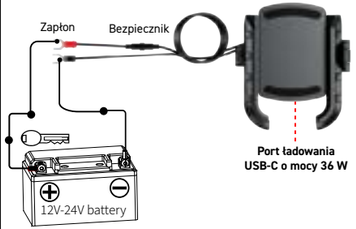

Uwaga: Nie używaj baterii o napięciu wyższym niż 24 V.

Nazwa produktu	Uchwyt na telefon
Parametry produktu	**DC: 12~24 V** **Wyjście: USB-C: 5 V/3,5 A, 9 V/3,5 A, 12 V/3 A, 15 V/2,4 A, 20 V/1,8 A (36 W)** **Temperatura otoczenia: -10°C~48°C**

Przed wyjęciem telefonu należy najpierw zwolnić blokadę.



Po włożeniu telefonu należy zablokować zamek.



Kompatybilny z telefonami o przekątnej ekranu od 5,4" do 7,2"



Opakowanie zawiera 4 miękkie gumowe pierścienie i 8 cm taśmy antypoślizgowej, które zapewniają ściste dopasowanie i chronią powierzchnię montażową. Pierścienie gumowe mają średnicę 12 mm, 22 mm, 25,4 mm i 28,6 mm. Można je dodawać lub usuwać w zależności od rozmiaru kierownicy. Podstawa kierownicy ma średnicę 32 mm bez gumowych pierścieni.

Instrukcje

2. Główna część tego motocyklowego uchwytu na telefon wykonana jest z wysokowytrzymałego kompozytu PA66 + GF30%. Wbudowany teleskopowy pręt ze stali nierdzewnej 304 wysokiej jakości oraz panel wykonany ze stopu aluminium zapewniają solidną konstrukcję, która może wytrzymać nawet najtrudniejsze warunki. Produkt jest trwały i niezawodny w wymagającym środowisku.
2. Gniazdo kulowe na kierownice jest wyposażone w cztery miękkie gumowe pierścienie dystansowe o średnicach 12 mm, 22 mm, 25,4 mm oraz 28,6 mm. Pierścienie można dodawać lub usuwać w zależności od średnicy kierownicy. Po usunięciu pierścieni gumowych średnica otworu montażowego gniazda kulowego wynosi 32 mm.
3. Wyposażony w szybkie ładowanie USB-C, maksymalna moc wyjściowa 36 W.
4. Przód uchwytu pokryty jest miękkim silikonem z technologią ochrony przed kurzem. Ramiona zaciskowe są również pokryte miękkim silikonem — powierzchnia jest gładka i wolna od kurzu, a amortyzacja chroni telefon przed zarysowaniami.
5. Bok uchwytu został zaprojektowany z przełącznikiem blokady bezpieczeństwa: po umieszczeniu telefonu w uchwycie blokada zostaje zamknięta. Nawet na wyboistych drogach i przy dużych prędkościach telefon pozostaje stabilny i nie wypadnie. Przed wyjęciem telefonu należy najpierw zwolnić blokadę bezpieczeństwa.
6. Bok uchwytu wyposażony jest w pokrętło regulacji szerokości, umożliwiające dopasowanie do różnych telefonów.
Zakres kompatybilnej szerokości: 66–88 mm, maksymalna kompatybilna grubość: 15 mm.
Uchwyt jest kompatybilny z telefonami o przekątnej od 5,4 do 7,2 cala.
7. Uchwyt charakteryzuje się wygodną konstrukcją umożliwiającą wkładanie i wyjmowanie telefonu jedną ręką. Obsługiwany jedną ręką przełącznik blokady pozwala na szybkie zwolnienie i zamocowanie telefonu, co jest niezwykle praktyczne.
8. Standard wykonania jakości: GB/T 26572.

W przypadku deszczu lub mycia pojazdu port USB-C należy przykryć wodoodporną osłoną.
Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wodą, nie należy używać myjki wysokociśnieniowej do płukania.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące otrzymanego produktu, skontaktuj się z nami, a nasz zespół obsługi posprzedażowej udzieli Ci najszybszej odpowiedzi w ciągu 24 godzin.

CE FC RoHS
Made in China